

TK-100 便携式露点仪 YN 型

即使突然出差也很安心。

该露点仪是便携式的, 可以放在包中携带

-100 至 +20°Cdp 露点测量



安心的日本制造露点仪

TEKHNE 测量有限公司利用进口露点计的销售和技术支持经验, 在内部开发和制造电容式露点仪 TK-100 系列。

只需将管道连接到主机并打开电源即可开始露点测量。它易于使用, 在测量露点方面具有出色的线性度 (-100 至 +20°Cdp) 和精度。

由 AA 电池供电

TK-100 便携式露点计 YN 型由 4 个 AA 电池驱动, 可连续使用约 15 小时。

如此一来, 便可充分发挥便携型的轻便性。

为 AA 电池充电时, 可以使用交流适配器进行驱动。

旅行时方便携带

该设计是为了反映客户的呼声, "便携式, 即使在突然出差时也可以方便携带"。轻巧紧凑, 重量仅 2 公斤, 最大宽度 180 毫米, 可轻松携带。

因此, 使用地点不受限制, 并且可以在各种条件下测量露点。

完整的支持系统

TEKHNE 测量是日本国内唯一的电容式露点计制造商。我们将利用多年经验培养的技术能力, 在短时间内应对与露点和水分有关的所有问题。

同时, 我们还根据客户的要求生产和销售定制产品, 所以请随时与我们联系。



便携式露点计 TK-100 YN 型



- 重量轻, 体积小
- 日本研发并制造
- -100 ~ +20°Cdp 露点测量
- 精度±2°C
- 可追溯性
- 低温露点检测

技术规格

显示	3 - 1/2 数字 LED	电源	AA 电池× 4 或 100VAC 驱动
测量范围	-100 ~ +20°Cdp	充电时间	约 8 小时
精度	± 2 °Cdp	使用时间	约 15 小时
使用压力	最大 1 MPa	重量	约 2 公斤
使用流量	1 ~ 20L/min	尺寸	160W×88H×180D (mm)
模拟输出	4 ~ 20mA、最大负载电阻 1kΩ	可追溯性	美国 NIST(JCSS:可选)
主要环境	0 ~ 50°C、15 ~ 95%RH (非冷凝)	配件	充电电池、充电器、交流适配器、模拟输出电缆
周围环境	-10 ~ +60°C、15 ~ 95%RH (非冷凝)		
采样	6mmSwagelok 锁配件	选项	特殊情况下,JCSS 校准

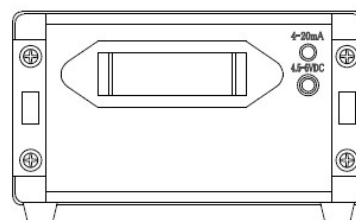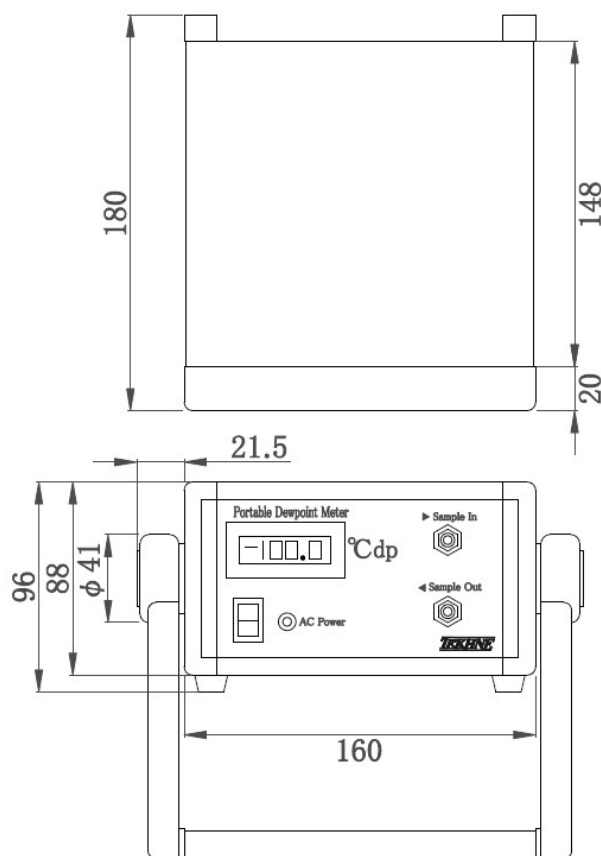

本体背面图

